



Portas Rápidas

A eficiência no armazém

PORTA DE ENROLAR


- Ideal para a separação de espaços com características diferentes
- Preparada para locais com tráfego intenso
- Funcionamento silencioso e rápido
- Estrutura autoportante em chapa galvanizada de 2mm de espessura (máx. 5m x 5m)
- Escovas protectoras nas guias laterais
- Tela de poliéster com cobertura dupla de PVC de alta resistência, anti-aderente e resistente ao fogo
- Possibilidade de tela com janelas transparentes para maior visibilidade
- Motorreductor trifásico lateral com protecção térmica e desbloqueio manual
- Focélulas de segurança embutidas
- Abertura por botoneira
- Estrutura com acabamento galvanizado ou lacado a qualquer cor RAL
- Cor da tela sob consulta de catálogo



PORTA DE EMPARELHAR

- Ideal para vãos de grande dimensão
- Grande resistência ao vento com varões de aço horizontais a reforçar a estrutura
- Funcionamento silencioso e rápido
- Estrutura autoportante em chapa galvanizada de 2mm de espessura (máx. 6m x 6m)
- Pára-quedas de segurança para evitar a queda da tela e da barra inferior
- Tela de poliéster com cobertura dupla de PVC de alta resistência, anti-aderente e resistente ao fogo
- Possibilidade de tela com janelas transparentes para maior visibilidade
- Motorreductor trifásico lateral com protecção térmica e desbloqueio manual
- Focélulas de segurança embutidas
- Abertura por botoneira
- Estrutura com acabamento galvanizado ou lacado a qualquer cor RAL
- Cor da tela sob consulta de catálogo



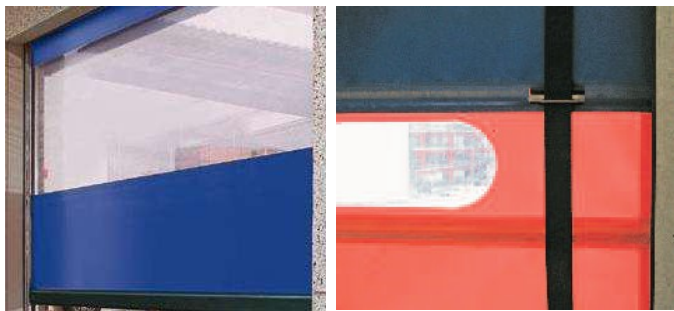

TELA


- Fabricada em poliéster com cobertura de PVC em ambos os lados
- Tela anti-fogo
- Alta resistência contra intempéries
- Possibilidade de ser transparente
- Reforço horizontal com tubos de aço (porta rápida de emparelhar)



MOTORREDUTOR

- Motor de tracção de alto desempenho
- Funcionamento lateral
- Ligações dos componentes simples, através de fichas conectoras
- Quadro electrónico com mostrador digital e ajuste simples de fins de curso


Cores Disponíveis

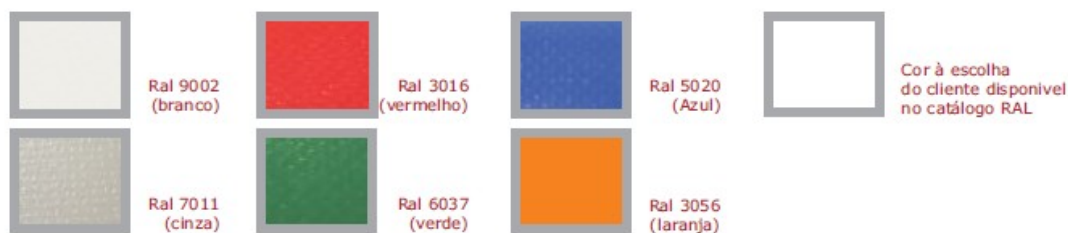


OPÇÕES

- Lâmpadas de aviso de funcionamento
- Dupla fotocélula de segurança
- Banda magnética de segurança
- Motor de dupla velocidade (abertura: 1m/s, fecho: 0,6m/s)
- Estrutura com acabamento lacado a cor RAL consoante pedido do cliente
- Visão máxima: janelas transparentes em toda a área da porta
- Duas alturas de abertura


SISTEMAS DE CONTROLO

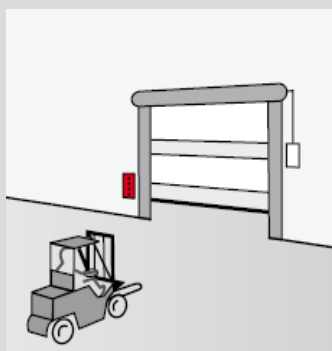


Botoneira

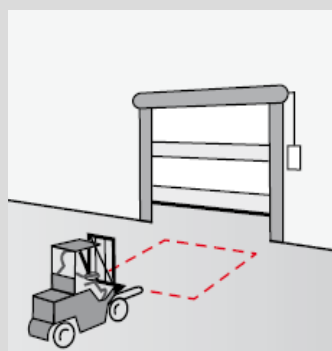

Campo Magnético

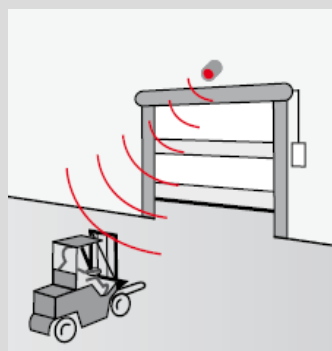

Radar

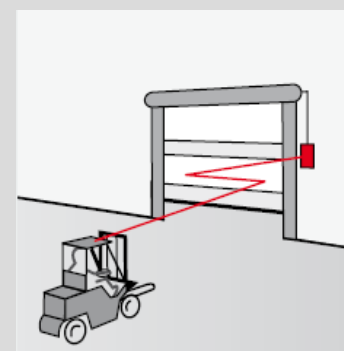

Emissor de radiofrequência